



# DIVATECH D LN

CALDAIE MURALI CON PRODUZIONE SANITARIA Istantanea  
A DOPIO SCAMBIATORE. CAMERA APERTA - TIRAGGIO NATURALE - BASSO NOx

ERP



### > PUNTI DI FORZA:

- Scambiatore primario di calore a geometria compatta interamente in rame
- Produzione istantanea di acqua calda sanitaria con scambiatore sanitario a piastre dedicato
- By-pass di serie
- Caldaia a camera aperta e tiraggio naturale, con bruciatore atmosferico a basse emissioni di NOx, in acciaio inox AISI 304
- Circolatore alta efficienza a basso consumo (ErP - Classe A) con sistema antibloccaggio tramite attivazione per alcuni secondi ogni 24 ore di inattività
- Abbinabile al cronocomando remoto modulante
- Mantellatura verniciata di bianco per anafresi a polveri epossidiche
- Pannello comandi semplice e completo, interfaccia utente a display, con tasti di impostazione
- Dimensioni compatte e peso contenuto




### > VANTAGGI DI DIVATECH D LN:

- Portata termica modulante sia in riscaldamento che in produzione sanitaria, gestita da scheda elettronica a microprocessore
- Sistema ECO/COMFORT per una rapida produzione dell'acqua calda sanitaria
- Post-circolazione regolabile dopo la fase di riscaldamento
- Predisposizione impianti solari: predisposta per la produzione di acqua calda sanitaria combinata con impianti a pannelli solari
- Trasformazione metano/GPL/Aria propanata gratuita in sede di verifica iniziale del prodotto ed attivazione della garanzia convenzionale, da richiedere al Centro Assistenza Autorizzato
- NB: caldaie a gas di tipo B1 installabili esclusivamente in sostituzione di apparecchi similari in canne collettive ramificate.




MODELLO			C 24	C 30
Classe ERP		(Classe G - A**)	<b>C</b>	<b>C</b>
		(Classe G - A)	<b>A</b>	<b>A</b>
Potenza termica nominale riscaldamento (Pn)	Min / Max	kW	7,3 / 22,8	11,1 / 30,0
Portata termica	Min / Max	kW	8,3 / 25,0	12,6 / 33,0
Potenza termica utile sanitaria		kW	22,8	30,0
Rendimento (Pn)		%	91,2	91,0
Produzione sanitaria massima	Δt 30°C	l/min	10,9	14,3
	Δt 25°C	l/min	13,8	17,2
Peso a vuoto		kg	27	30
<b>Nr pezzi/pallet</b>		<b>nr</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>CODICE</b>	<b>METANO</b>		<b>ODCC4YWA</b>	<b>ODCC6YWA</b>
<b>PREZZO</b>			-	-


## DIVATECH D LN

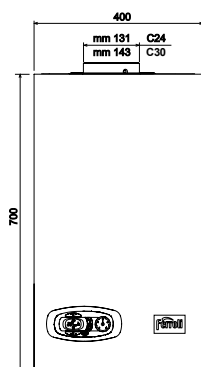

C 24 - VISTA SUPERIORE



C24 / C 30 - VISTA INFERIORE



C 30 - VISTA SUPERIORE

### > LEGENDA

7 entrata gas  $\varnothing$  3/4"

8 uscita acqua sanitaria  $\varnothing$  1/2"

9 entrata acqua sanitaria  $\varnothing$  1/2"

10 mandata impianto riscaldamento  $\varnothing$  3/4"

11 ritorno impianto riscaldamento  $\varnothing$  3/4"

### > ACCESSORI IDRAULICI E DI CONTROLLO

DESCRIZIONE	CODICE	€
 kit collegamento attacchi completo di rubinetto gas con ogiva, rubinetto acqua sanitaria, tubazioni, nipplo, guarnizioni	012048W0	-
 kit collegamento attacchi 5 tubi nb: il kit è sprovvisto di rubinetti e nippoli di collegamento	012049W0	-
 kit miscelatore termostatico attacchi 1/2"	013002X0	-

DESCRIZIONE	CODICE	€
 sonda esterna	013018X0	-
 <b>Termoregolazioni - Trattamento acqua - Piastre</b> al capitolo <b>COMPLEMENTI DI IMPIANTO</b> e <b>TRATTAMENTO ACQUA</b>		